


Caractéristiques des étagères de tiges

Résumé des composants principaux

Systemes d'ancrage

Systeme de quincaillerie réglable ShelfTrack^{MC}



- A** Rail horizontal
- B** Rail vertical
- C** Support
- D** Étagères



Rail Horizontal
Sert à suspendre les rails verticaux. Permet de mettre au niveau en une seule étape et élimine la nécessité d'installer chaque rail vertical séparément, réduisant ainsi le temps d'installation. Offert en longueurs de 101,6 cm et 203,2 cm.

Boulons à Ailettes
Servent à l'installation sur cloison sèche.

Vis et Douilles d'ancrage
Servent à l'installation sur le béton et la maçonnerie.




Rail Vertical
Se fixent au rail horizontal. Fournissent la possibilité de suspendre les étagères à différentes hauteurs. Les rails verticaux ne doivent pas être espacés de plus de 61 cm ni se trouver à plus de 10,2 cm de l'extrémité de l'étagère. Offerts en longueurs de 30,48 cm, 76,2 cm, 121,92 cm, 152,4 cm et 213,36 cm.


Support
Fixent les rails verticaux afin de soutenir les étagères. Utiliser un support qui est de la même profondeur que l'étagère. Offerts en longueurs de 30,5 cm, 40,6 cm et 50,8 cm. (Exception: L'installation de l'étagère et tige de garde-robe de 40,6 cm nécessite un support de 30,5 cm.)

Support d'étagère à Souliers
Se fixe aux rails verticaux pour soutenir l'étagère à souliers inclinée. L'étagère doit être installée avec la bordure vers le haut pour maintenir les souliers en place.

Systeme de Quincaillerie Fixe

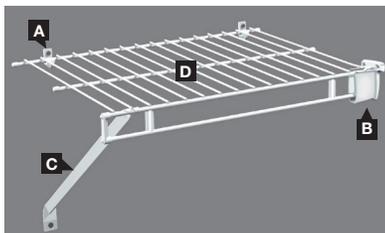

- A** Attache murale
- B** Support pour mur latéral
- C** Support d'étagère
- D** Étagères





Attache Murale Déjà Montée
Se fixe à l'arrière des étagères pour les fixer au mur. Installer une attache murale à tous les 30,5 cm et une à chaque extrémité. Disponibles pour les installations sur le béton/les montants de charpente et la maçonnerie.

Support d'étagère
Soutient la bordure avant des étagères. Installer un support d'étagère à tous les 91,4 cm et une à chaque extrémité. Offerts en longueurs de 30,5 cm, 40,6 cm et 50,8 cm.

Support de Mur Latéral Déjà Monté
Soutient la bordure avant de l'étagère où elle rejoint les murs latéraux.
Version TotalSlide: 947 ou 948

Dispositif d'ancrage Déjà Monté
Sert à fixer le support mural au mur.






Petits Capuchons Gros Capuchons
Installer sur toutes les extrémités coupées des étagères pour protéger les vêtements. Offerts en grand format (étagère et tige de garde-robe) et petit format (SuperSlide, treillis métallique à fines mailles, et système d'étagère avec tige de garde-robe).

Attache Inférieure Déjà Montée
Se fixe à l'arrière des étagères pour les fixer au mur.

Capuchon Pour étagère et Tige de Garde-robe
Installer sur toutes les extrémités des étagères de l'ensemble avec tige de garde-robe coupées pour protéger les vêtements.

Bordure d'étagère TotalSlide®
Installer sur toutes les extrémités coupées des étagères TotalSlide pour protéger les vêtements.

Quincaillerie Facultative



Attache de Tige Multi-usage
Se fixe à l'arrière des étagères pour les fixer au mur. Installer une attache à tous les 30,5 cm et une à chaque extrémité. S'utilise avec ou sans attaches murales. Utiliser des vis à tête cylindrique bombée 228 - n° 8 de 3,2 cm pour une installation sur montants de charpente.

Support de Coin
Pour une installation en coin. Soutient la bordure avant de l'étagère pour la maintenir au niveau là où elle rejoint une autre étagère dans un coin.

Poteau Carré de 1,3 cm en Aluminium ou en Acier
180,34 cm et 215,9 cm
Utiliser à la place des supports d'étagère pour superposer deux étagères ou plus.

Plaque de Jonction Universelle
Utiliser pour joindre deux étagères ensemble afin de créer une grande étagère continue.

Support d'étagère Universel
Se fixe à l'arrière des étagères pour soutenir l'étagère à souliers inclinée. L'étagère doit être installée à l'aide des attaches murales, avec la bordure vers le haut pour maintenir les souliers en place.

Attache à Poteau
Se fixe au poteau pour soutenir les étagères du module central.
Version étagère et tige de garde-robe: 977
Version lingerie/SuperSlide: 978
Version TotalSlide: 952

Types d'étagères



SuperSlide®/Lingerie
La solution haut de gamme pour un glissement continu. Offert en profondeurs de 30,5 cm à 40,6 cm. Utiliser conjointement à la quincaillerie SuperSlide.



TotalSlide
Notre système le plus facile et rapide pour installer une solution de garde-robe à glissement continu en une seule pièce. Offert en profondeurs de 30,5 cm à 40,6 cm.



Étagère et Tige de Garde-robe
La solution de garde-robe économique. Offert en profondeurs de 25,4 cm, 30,5 cm et 40,6 cm avec choix d'emplacement de tige de garde-robe de 25,4 cm ou 30,5 cm tel que mesuré à partir du mur arrière.



Treillis Métallique à Fines Mailles
Idéal avec ShelfTrack pour ranger les petits articles de garde-manger. Les tiges de la surface de l'étagère sont espacées de 1,6 cm au centre, alors qu'ils le sont de 2,5 cm au centre de toutes les autres étagères. Offert en profondeurs de 15,2 cm, 23 cm, 30,5 cm, 40,6 cm et 50,8 cm.



Lingerie
La solution idéale à tous les besoins d'étagères pour toutes les pièces. Offert en profondeurs de 15,2 cm, 23 cm et 50,8 cm et en 30,5 cm à double bordure.


Étagère SuperSlide




Support de Tige de Garde-robe
Se fixe aux étagères SuperSlide pour soutenir la tige de garde-robe. Installer un support à tous les 91,4 cm et un à chaque extrémité.



Tige de Garde-robe de 1,9 cm
S'enclenche dans le support de tige de garde-robe pour permettre aux cintres de glisser sans interruption.



Capuchon Interne de Tige de Garde-robe
Installer aux extrémités des tiges de garde-robe pour maintenir les cintres en place.



Support de Mur Latéral Déjà Montée
Soutient l'étagère et la tige de garde-robe au mur.



Tige de Coin de Garde-robe
Utiliser avec l'étagère SuperSlide pour permettre aux cintres de glisser sans interruption dans les coins. Soutenir avec des supports de tige de garde-robe.

Caractéristiques de l'installation et du Matériel

Pièces permettant d'installer les étagères ClosetMaid sur les cloisons sèches sans qu'il soit nécessaire de les ancrer sur les montants de charpente.

Les étagères doivent être ancrées aux murs à l'aide d'attaches murales, de supports d'extrémité, de supports muraux et de poteaux ClosetMaid. Il est nécessaire de percer des trous de guidage de 0,6 cm avec une mèche bien affûtée pour insérer la quincaillerie d'ancrage.

NE PAS FAIRE DE TROU AU POINÇON.

Attaches Murales pour soutenir le fond de l'étagère :

Placer les attaches murales n° 910 et n° 911 à tous les 25,4 ou 30,5 cm sur une ligne bien au niveau ou utiliser les gabarits n° 99037 et n° 9038.

Supports d'extrémité pour soutenir l'avant des étagères :

Installer sur la même ligne au niveau que les attaches murales et centrer vis-à-vis des tiges avant des étagères.

Toutes les étagères doivent être soutenues à l'avant à tous les 91,4 cm au maximum avec un support d'extrémité, un support mural ou un poteau. Supports d'extrémité n° 940, n° 941, n° 942 (pour les SuperSlide®). N° 932, n° 933 (autres étagères).

Panneau de Gypse :

Percer un trou de 0,6 cm et y insérer les attaches murales n° 910 ou n° 911. Utiliser une gouille n° 8 pour déployer l'attache.

Bois :

Percer des trous de 0,6 cm dans le bois. Fixer l'attache murale avec une vis n° 8 de 2,5 cm ou fixer l'attache à poteau n° 978 directement au bois à l'aide d'une vis n° 8 de 3,2 cm.

Béton :

Percer des trous de 0,6 cm à l'aide d'une mèche à maçonnerie. Insérer des attaches murales n° 910 et fixer à l'aide d'une vis n° 8 de 2,5 cm.

Rail Horizontal, Rail Vertical et Supports :

Installer le rail horizontal, mettre au niveau et fixer aux montants de charpente ou à la cloison sèche à l'aide de vis ou de boulons à gaine d'expansion.

Il est également possible d'installer le rail horizontal au mur supérieur/à la plaque de plafond à l'aide de vis à tête cylindrique bombée n° 12 x 61 cm, n° 2876. Ancrer à au moins un montant de charpente. Installer les rails verticaux sur les montants de charpente en les espaçant d'au plus

61 cm. Fixer les supports d'étagère convenant aux systèmes SuperSlide, robuste, à lingerie, d'étagère et tige de garde-robe et de treillis à fines mailles de 30,5 cm, 40,6 cm et 50,8 cm.

Poteau :

Utiliser l'attache à poteau n° 978 pour l'étagère à lingerie et l'attache n° 977 pour l'étagère de l'ensemble d'étagère et tige de garde-robe avec le poteau n° 2117 ou n° 2118. Poteau n° 2118 recommandé pour les installations de SuperSlide.

Support d'étagère :

Placer des supports n° 1164, n° 1166 ou n° 1180 à la verticale sur l'étagère et les ancrer à l'aide d'attaches murales n° 954 ou n° 955. Installer des attaches de renfort n° 981/n° 978 ou des attaches de câble n° 612 à l'aide de douilles d'ancrage de 0,6 cm à la tige arrière de chaque support d'ancrage. Pour obtenir une capacité supérieure, fixer des attaches n° 612 aux montants de charpente à l'aide de vis n° 8 de 3,2 cm. Placer à tous les 91,4 cm au maximum et 61 cm au minimum pour les charges lourdes.

Supports d'étagère de Coin :

Utiliser pour tous les joints de coin « Butt » n° 120.

Installation Mur à Mur :

Utiliser les supports d'extrémité n° 932 et n° 933, percer des trous de guidage de 0,6 cm et fixer à l'aide d'une gouille n° 8. Ou encore utiliser le n° 914 et fixer avec une vis n° 250. N° 941, n° 940, n° 942 pour SuperSlide.

Coupe des étagères :

On peut couper les étagères de 1,3 à 3,5 cm plus court que les mesures du mur ou de la longueur désirée.

Toutes les extrémités coupées doivent recouvertes d'un capuchon n° 203 ou n° 204, selon l'étagère.

Installation des Composants SuperSlide :

Placer des supports à tige de garde-robe n° 925 po n° 5672 à tous les 61 cm à 91,4 cm (placer le support d'ancrage n° 1164 à côté du support); installer des supports d'extrémité SuperSlide n° 979 ou n° 980 sur le mur latéral si un poteau est utilisé. Installer des supports de 30,5 cm pour les étagères de 30,5 cm ou 40,6 cm. Placer des capuchons de poteau n° 2083 ou n° 2081 sur l'extrémité coupée du poteau. Utiliser des connecteurs pour poteaux n° 2085 pour relier 2 segments de barre à cintre de 1,9 cm n° 2012 (blanche) ou n° 2071 (chromée). Lorsque des connecteurs pour poteaux sont utilisés, le joint doit reposer sur un support n° 925 ou n° 5672. Pour une

installation murale, utiliser un support d'extrémité n° 979 ou n° 980. Il faut installer des fixations de renfort n° 978, n° 981 ou n° 612 pour toutes les installations à extrémité ouverte.

Installation des Composants TotalSlide :

Utiliser les supports à mur latéral n° 947 ou n° 948, les attaches à poteau n° 952 ou n° 951 et la bordure d'étagère n° 969.

Caractéristiques Générales :

Fabrication et installation de systèmes d'étagères et de rangement aérés ClosetMaid recouverts de vinyle et à tiges d'acier fabriqués par ClosetMaid Corp., Ocala (Floride) pour tous les types de garde-robe.

Propriétés Physiques des étagères de Tiges :

Matériau de calibre ϵ1006, tige d'acier étirée à froid avec force de traction dépassant 689 kpa (en moyenne)

Treillis à séparation de 1,6 cm à 2,5 cm entre les tiges

Revêtement de résine de polychlorure de vinyle (PVC) de formulation brevetée

Épaisseur du vinyle de 9 à 11 mils (processus à lit fluidisé)

Les composants de la quincaillerie de fixation permettent d'installer les étagères sur les cloisons sèches sans qu'il soit nécessaire de les ancrer sur les pièces de charpente cachées. Les supports de fixation doivent être espacés de 91,4 cm.

(Un espacement de 61 cm est recommandé pour les installations destinées à un usage intensif.)

Caractéristiques du revêtement :

Le revêtement de vinyle robuste ClosetMaid ne s'écaille pas et ne fend pas. Il s'agit d'un revêtement de résine de polychlorure de vinyle (PVC) de formulation brevetée avec un mélange exclusif d'ingrédients incluant des plastifiants, des stabilisateurs, des pigments et d'autres additifs dont aucun ne figure dans la liste des matières dangereuses OSHA 29CFR1910.1017.

Les composants du plastique breveté de ClosetMaid sont fabriqués pour respecter des normes élevées de rendement et répondre à de strictes exigences touchant les matériaux. Le nylon est caractérisé par sa résistance. Le polystyrène antichoc est caractérisé par sa force rigide. Le polypropylène est caractérisé par son rendement constant.

Le fabricant se réserve le droit de modifier certaines caractéristiques du produit sans préavis.

Pour obtenir plus d'informations, visitez http://www.closetmaid.com/fr-ca/Pages/Builders_Architects.aspx

CLOSETMAID®

© 2012 ClosetMaid Corporation

650 SW 27th Ave.

Ocala, FL 34471

1-800-874-0008

(Rev. 03/12)



Si un utilisateur de produit ClosetMaid n'est pas entièrement satisfait suite à une installation conforme aux instructions du fabricant, il sera échangé sans frais. Veuillez noter que seulement la pièce insatisfaisante d'un produit à multiples pièces sera échangée.